



SuperSnake GTX

Solution idéale en matière de distance et d'accès

- Se connecte aux torches de soudage à connecteur Euro
- Compatible avec tous les modèles X5/ X5P FastMig et Master M 350
- Modèles 10, 15, 20 et 25 mètres à refroidissement par eau ou par gaz
- Adapté aux fils d'apport en Fe/Ss/Al/ FC/MC de 1,0 mm à 1,6 mm
- Réglage facile des paramètres à portée de main
- Affichage clair dans toutes les conditions de luminosité
- L'interrupteur de verrouillage de sécurité empêche toute activation accidentelle
- L'éclairage à LED dans l'armoire facilite le changement de fil et l'entretien
- Conçu et fabriqué en Finlande

Applications

- Ateliers de construction métallique lourde et mi-lourde
- Chantiers navals et secteur offshore
- Installation et utilisation sur site

Amélioration de la sécurité au travail


Le SuperSnake GTX est le champion du dévidage à distance, au service des excellents modèles X5 / X5P FastMig et Master M 350. Les modèles SuperSnake GTX proposent des options de 10/15/20/25 mètres, ainsi qu'un cadre de protection en métal, un affichage digital, un interrupteur d'isolement de sécurité ainsi que des boutons d'avance-fil et de test de gaz en série. Bénéficiez d'un soudage de qualité dans des endroits que d'autres marques ne peuvent pas atteindre, pour améliorer la productivité et la sécurité du personnel.

Le SuperSnake GTX est le système idéal de dévidage auxiliaire synchronisé pour les sites de soudage difficiles à atteindre, proposant une alternative attrayante aux torches de soudage à portée limitée ou aux lourds dévidoirs, avec leurs grandes longueurs de faisceaux.

Le SuperSnake GTX convient aux applications refroidies par gaz et par eau, à l'aide de torches de soudage avec connecteur Euro standard et d'une synchronisation avec les postes à souder MIG/MAG industriels Kemppi.

Augmentant la portée des torches de soudage MIG avec connecteur Euro standard, le SuperSnake GTX garantit un dévidage fiable jusqu'à 30 mètres du système de dévidage principal. Soulevez, faites glisser, tirez ! Il s'agit d'un choix idéal pour les tâches difficiles de fabrication et d'installation de pièces métalliques lourdes et mi-lourdes.



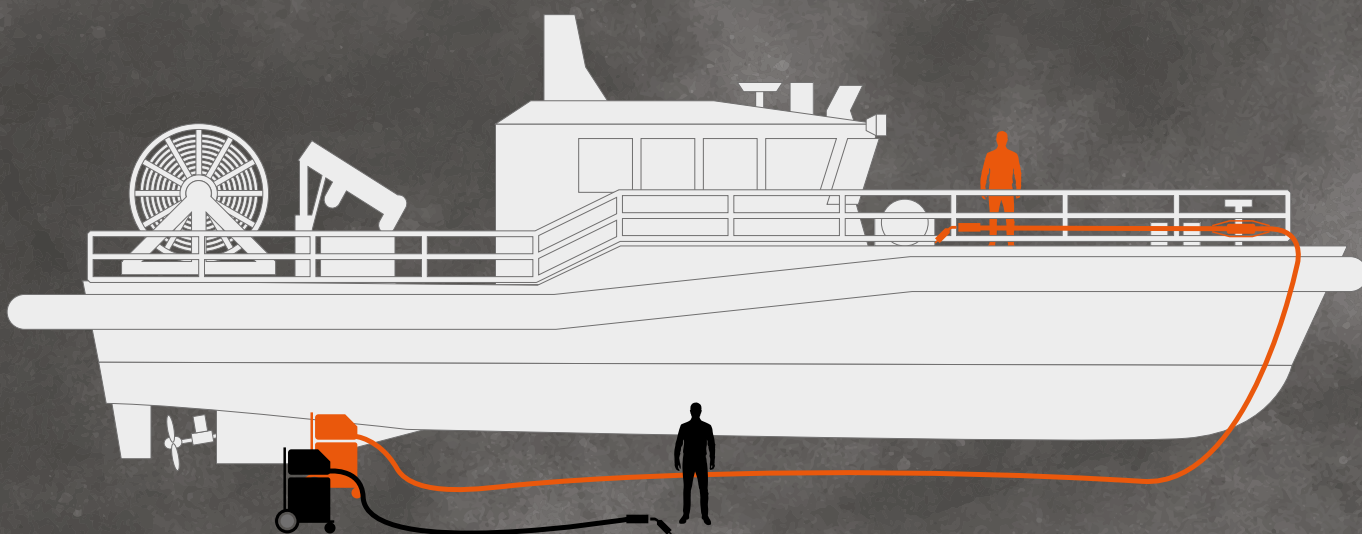

Torche de soudage normale 5 mètres max.

Kemppi SuperSnake GTX 30 mètres max.

CARACTÉRISTIQUES DE VALEUR




DURABLE ET ROBUSTE

Soulevez, faites glisser, tirez : il est conçu pour le travail de soudeur.



SÉCURITÉ AU TRAVAIL AMÉLIORÉE

Temps de déplacement considérablement réduit entre la source d'énergie et le poste à souder.



SOLUTION D'ACCÈS FACILE

Résultats de soudage de qualité jusqu'à 30 mètres du dévidoir principal.



SuperSnake GTX fournit un dévidage fiable jusqu'à 30 mètres du dévidoir principal.



Le SuperSnake GTX est équipé de série d'un affichage digital, d'un interrupteur d'isolement de sécurité, des boutons d'avance-fil et de test de gaz en série.



La cage de protection métallique solide et compacte augmente la robustesse et combine, sécurise et soutient proprement le faisceau, ses connecteurs et ses tuyaux. S'ouvrant facilement pour une gestion rapide des différents faisceaux, la cage de protection peut également servir à suspendre et à accrocher le SuperSnake GTX au-dessus de la zone de travail. Inclus dans le pack à la vente ou vendu séparément.

Caractéristiques techniques

SuperSnake GTX			
Capacité de charge à 40 °C	Facteur de charge 60 %	350 A	
Dévidoir		2 galets	
Vitesse de dévidage		1...25 m/min	
Dimensions du corps du dévidoir L x l x H		400 mm x 127 mm x 150 mm	
Fils d'apport recommandés		Fil plein en Fe/Ss	ø 1,0 à 1,6 mm
		Tous alliages	ø 1,2 à 1,6 mm
		FCW/MCW	ø 1,2 à 1,6 mm
Section de câble		50/70 mm²	
Indice de protection		IP23S	

Références de commande

Description du produit	Référence du pack de vente
Pack SuperSnake GTX GAS 10 m, 50 mm²	P400GTX
Pack SuperSnake GTX GAS 15 m, 50 mm²	P401GTX
Pack SuperSnake GTX GAS 20 m, 50 mm²	P402GTX
Pack SuperSnake GTX GAS 25 m, 50 mm²	P403GTX
Pack SuperSnake GTX EAU 10 m, 50 mm²	P404GTX
Pack SuperSnake GTX EAU 15 m, 50 mm²	P405GTX
Pack SuperSnake GTX EAU 20 m, 50 mm²	P406GTX
Pack SuperSnake GTX EAU 25 m, 50 mm²	P407GTX
Pack SuperSnake GTX EAU 10 m, 70 mm²	P408GTX

Gaines pour le SuperSnake GTX

Spirales en acier Fe/FeMc/FeFc	Fil d'apport ø, mm	Référence de commande 10 m	Référence de commande 15 m	Référence de commande 20 m	Référence de commande 25 m
	1.0...1.6	W022458	W022460	W022462	W022464
Gaines DL-Chili Al/Ss	Fil d'apport ø, mm	Référence de commande 10 m	Référence de commande 15 m	Référence de commande 20 m	Référence de commande 25 m
DL Chili 5,9/1,5	1.0...1.6	W022457	W022459	W022461	W022463

Les pièces détachées de gaines spirales en acier et DL Chili sont équipées de connecteurs. Les deux extrémités sont bloquées dans le pack du câble/dévidoir auxiliaire.



Rue des Champs Lovats 15
1400 Yverdon-les-Bains
www.ksrsoudage.ch

Tél. 024 447 44 00
Fax 024 447 44 05
office@ksrsoudage.ch